


PLAN DES PORTE CIBLES:

LA CONFECTION EST REALISEE DE LA MANIERE ET LES MATERIAUX QUI VOUS
CONVIENNENT LE MIEUX. TASSEaux, CONTREPLAQUE
L' IMPORTANT EST LA HAUTEUR DES CIBLES PAR RAPPORT A LA DISTANCE DE
TIR. LES PIEDS DE VOS PORTE CIBLES DOIVENT S'EMBOITER DANS DES SUPPORTS
DE 40X40. LES TASSEaux PEUVENT ETRE DE SECTION PLUS PETITE MAIS AVEC UN
ECARTEMENT OBLIGATOIRE DE 42 CM INTERIEUR

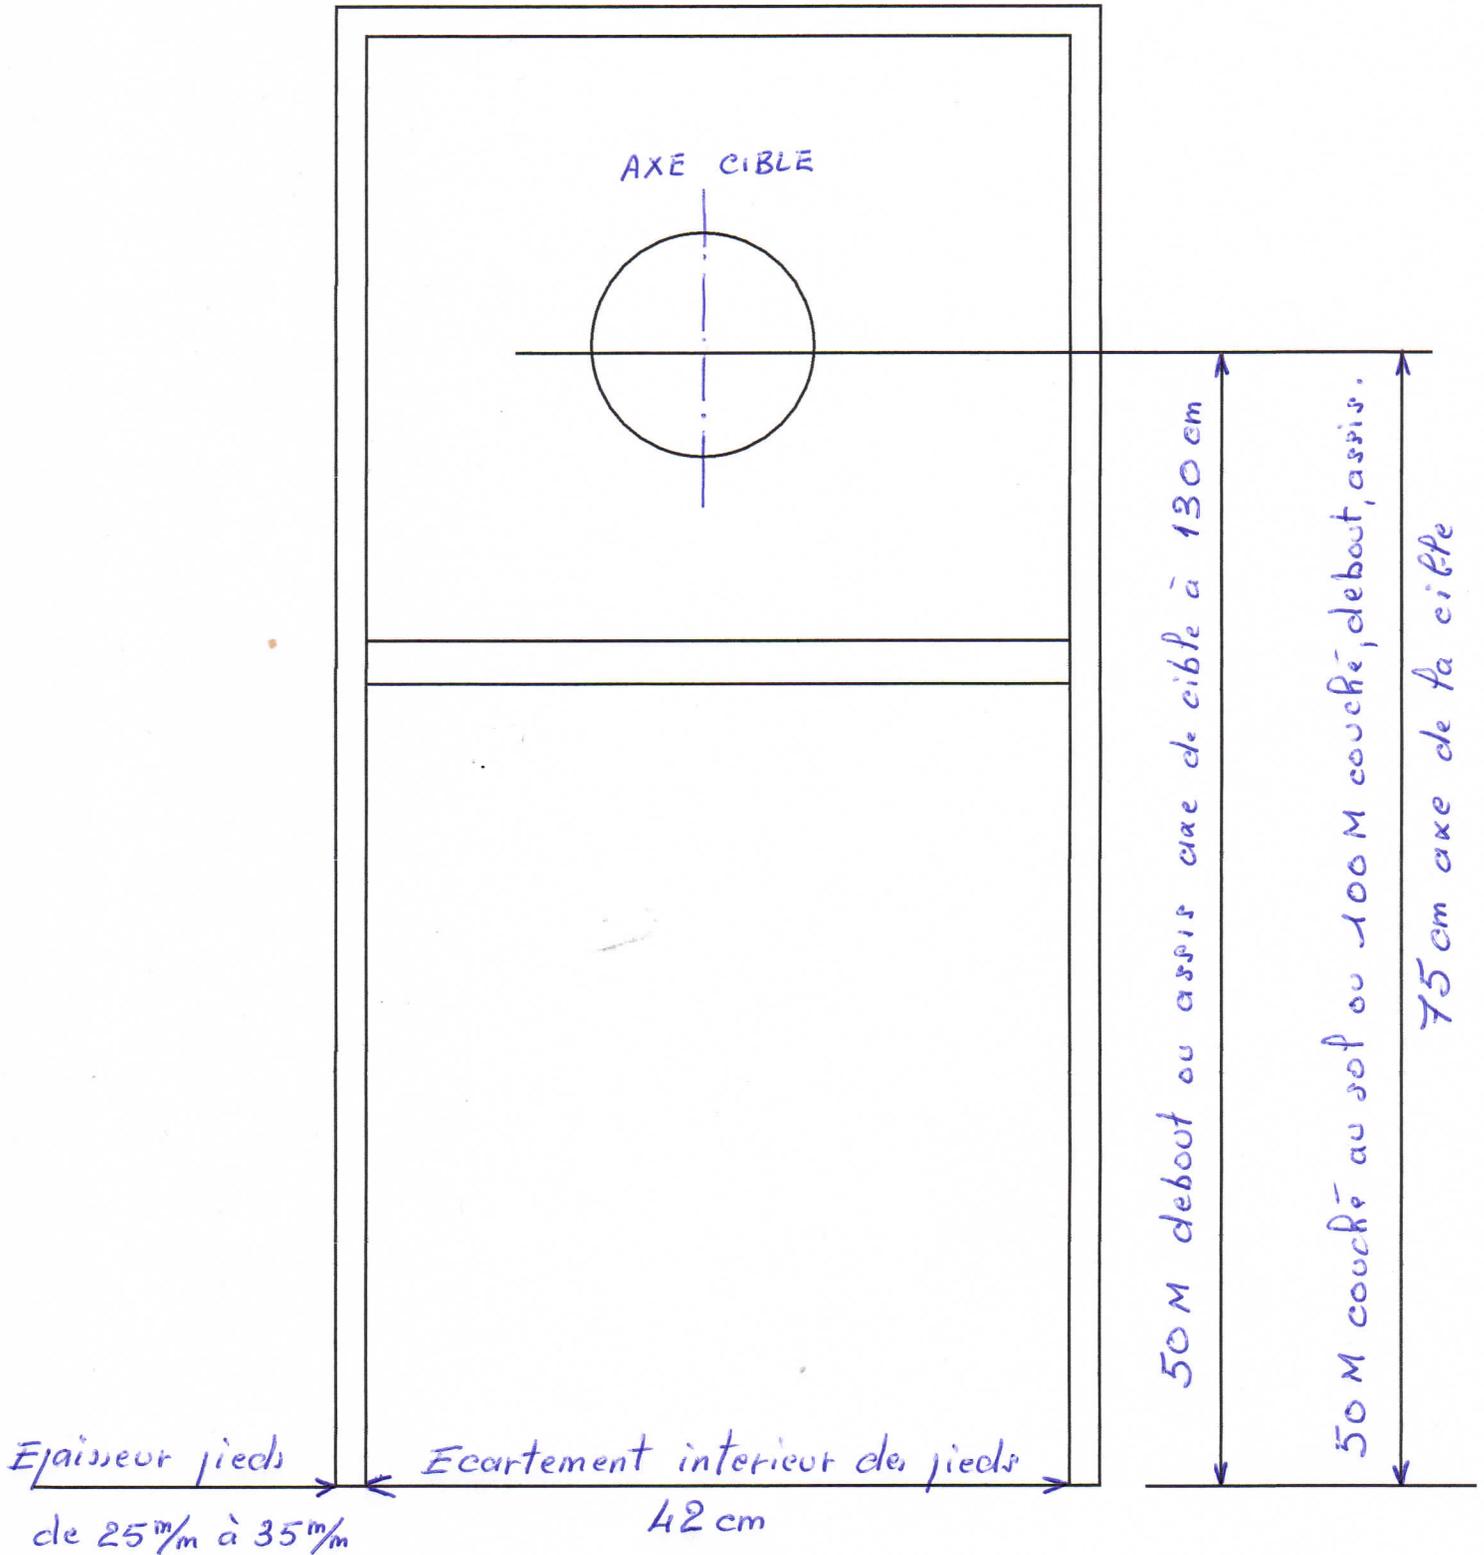

DES SUPPORTS METTALLIQUES ONT ÉTÉ FIXES AU SOL POUR LE 50 METRES. LE 100 METRES
VA SUIVRE. EN ATTENDANT VOUS METTEZ VOTRE PORTE CIBLE DEVANT LA BUTTE DE TIR.